


# GENERGY ASTUN 7000W



ISO8528-13:2016 2006/42/EG EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EG (AM 2005/88/EG) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/EG REACH

## TECHNISCHES DATENBLATT

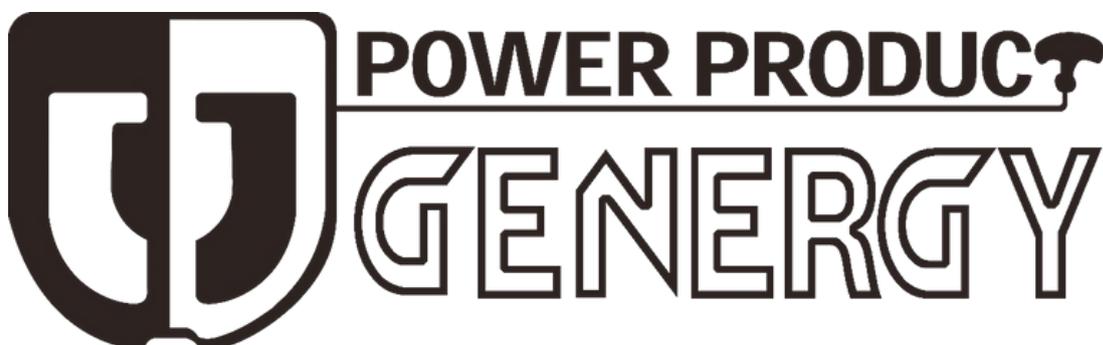



MODELL	ASTUN 7000W E-START
Stabilisierungssystem / Stabilisatorsystem	Elektronische "SVR" / Elektronische SVR
Spannung - Frequenz / Spannung - Frequenz	230V - 50Hz
AC 230V Maximal / Maximal (COP)	7000W
AC 230V Nenn-/Nennwert (S2 5min)	6500W
Spitzenleistung für Motoren / Pico arranque motores	8000W
AC 400V Maximal / Maximal (S2 5min)	-
AC 400V Nennleistung / Nennleistung (COP)	-
Typ nach Anzahl der Phasen / Anzahl Phasenklasse	Einphasig / Einphasig
Leistungsfaktor / Leistungsfaktor	1
Modelo motor / Motormodell	SGB420PRO
Verdrängung / Verdrängung	420cc
Motortyp / Motorart	Benzin, 4 Takt OHV Luftkühlung / Benzin, 4 Takt OHV Luftkühlung
Durchschnittlicher Schalldruckpegel 7mts LpA (Nenn-Leerlauf) Schalldruckpegel durchschnittlich 7mts LpA (im Leerlauf)	68dB - 74dB
Garantierter Schalleistungspegel LwA	97dB
Starttyp	Elektrisch und manuell / Rückspulen und elektrisch
Capacidad tanque combustible / Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	6L
Verbrauch 25-50-75% Last / Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	2,0 L/H - ,6L/H - 3,0L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Lange Betriebszeit 25-50-75% Last	3.0H - 2.5H - 2.0H
Capacidad y grado de aceite / Ölqualität und Kapazität	1.1L - SAE10W40
Isolierstoffklasse / Isolierstoffklasse	F
Qualität der Isolationsklasse	A
Leistungsklasse / Leistungsklasse	G1
Standard / Standard	ISO 8528-13:2016
Transport-Kit / Rad-Kit	Integriert mit 10" Rädern / Integriert mit 10" Rädern
Abmessungen / Abmessungen	787x623x640mm
Peso / Gewicht	96kg
Referenz / Artikel	11025
	MANTENIMIENTO / WARTUNG
Luftfilter / Luftfilter	402979
Zündkerze / Zündkerze	400001
Bürsten	400064
Frühere Start-up-Dienste	499996
Allgemeine Wartung 500 Stunden / Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	000000

## HERVORGEHOBEN / HIGHLIGHT

EURO V GENERGY SGB420PRO Motor. Niedrige Emissionen und hervorragende Leistung. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind garantiert.

*Typhonischer* Luftfilter. Präzisere Luftfiltration mit kürzeren Wartungsintervallen.

Neues Design mit integrierten Rädern und Griff (ragen nicht aus dem Rahmen heraus), wodurch der Stauraum reduziert wird.

Wartungsanzeige, die den Benutzer auf Wartungsarbeiten hinweist. Zeigt auch die V-HZ-Stunden an. Überdimensionierte Lichtmaschine und hochwertige Kupferwicklung.

Neuer SVR-Regler, ermöglicht das Starten größerer Motoren und schützt die Lichtmaschine vor Überlastungen. Gerätedokumentation: SPANISCH-Englisch. Benutzerhandbuch: SPANISCH-Englisch-PORTUGUESISCH.

EURO V GENERGY SGB420PRO Motor, höchster Wirkungsgrad und geringe Emissionen, garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

*Typhonischer* Luftfilter. Präzisere Luftfiltration mit kürzeren Wartungsintervallen. Neues


Design mit integrierten Rädern und Lenker, wodurch weniger Stauraum benötigt wird.

Multifunktionsanzeige. Zeigt digital die Spannung, die Frequenz, die Teilbetriebsstunden und die kumulierten Betriebsstunden an. Weist den auch auf erforderliche Wartungsarbeiten hin. Hochwertiger Kupferwicklungsgenerator mit optimierter Kühlung. Erhöhte Korrosions- und Überhitzungsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer.

Neuer intelligenter Spannungsregler "SVR", größere induktive Motorstartkapazität als ältere AVR's und Überlastungsschutz.

Gerätedokumentation: Englisch-Spanisch. Benutzerhandbuch: Englisch-Spanisch-Portugiesisch.

## BEDIENFELD / BEDIENFELD

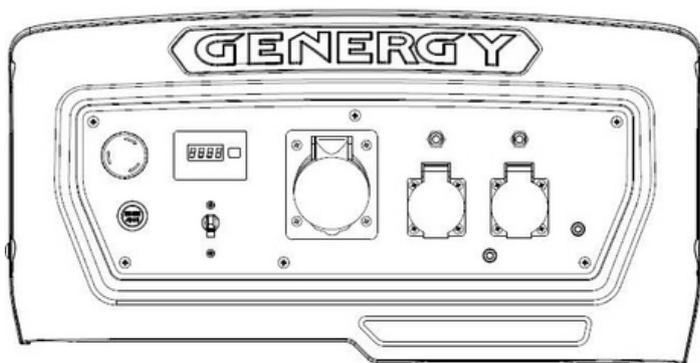

Intelligentes Display / Intelligentes Messgerät

Erdungsklemme

Steckdose/Steckdose 2x16A+ 1X32A (IP44)



Allgemeiner Brecher

Schutzschalter 16A Steckdose / Steckdose 16A Unterbrecher

Not-Halt-Taster / Not-Halt-Taster

Elektrischer Druckknopf

## DIMENSIONEN / ABMESSUNGEN

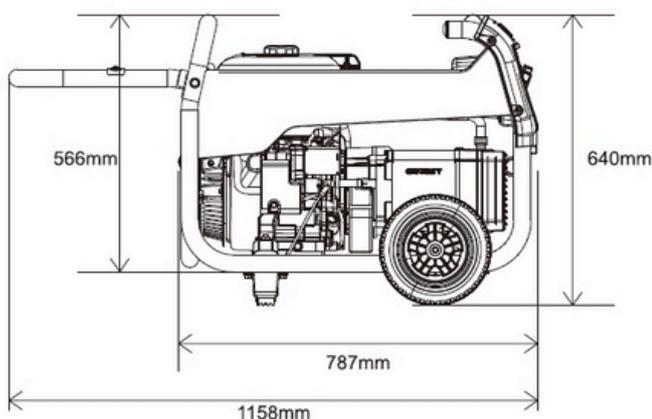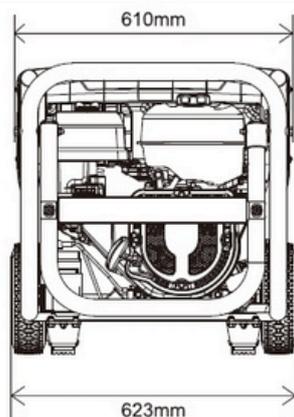

**Kipor.org GmbH**  
Knetterhauser Straße 26  
33775 Versmold  
Tel: +49 (0) 5423 477400  
Website: [www.kipor.org](http://www.kipor.org)  
[info@kipor.org](mailto:info@kipor.org)